


# Dodai

# HITACHI

Dimensioni compatte, semplicità d'uso e efficienza energetica in Classe A++.

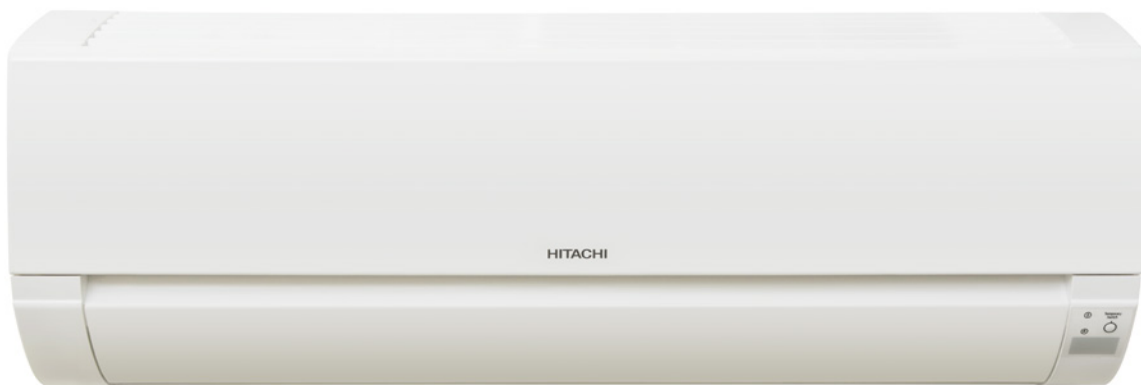

## Compatibile con il sistema Wi-Fi Hi-Kumo

Grazie alla APP Hi-Kumo potete accendere, spegnere, modificare la temperatura o realizzare programmazioni in qualunque parte del mondo vi troviate. Il sistema può essere controllato tramite uno smartphone con connessione internet al dispositivo Wi-Fi (opzionale).

## Utilizzo al meglio degli spazi


Grazie alla larghezza di solo 780 mm potrete installarlo anche sopra una porta. (Fig. 1)

## Funzionamento silenzioso


la serie Dodai presenta un livello sonoro che raggiunge 20dB(A)\*.

\*in funzione del modello.

Fig. 1

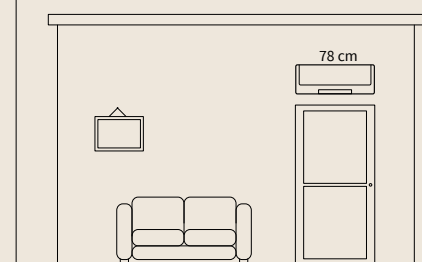


### Unità interne




RAK-25PED  
RAK-35PED  
RAK-50PED

### Unità esterne



RAC-25WED  
RAC-35WED






RAC-50WED

Per maggiori informazioni  
visita [www.hitachi.it](http://www.hitachi.it)

**5 ANNI**  
**GARANZIA**

Sistema			25	35	50
Capacità	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,90-2,50-3,10	0,90-3,50-4,00	1,90-5,00-5,20
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,90-3,40-4,40	0,90-4,20-5,00	2,20-6,00-7,30
Assorbimento	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,25-0,70-1,29	0,25-1,09-1,46	0,50-1,56-2,10
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,25-0,88-1,25	0,25-1,10-1,70	0,50-1,66-2,75
Alimentazione elettrica			1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz
EER			3,57	3,21	3,21
COP			3,86	3,82	3,61
SEER			6,10	6,10	6,10
SCOP			4,20	4,20	4,30
Classe energetica (clima medio)	Raffrescamento/ Riscaldamento		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento (BS)	°C	-10 ÷ 43	-10 ÷ 43	-10 ÷ 43
	Riscaldamento (BS)	°C	-15 ÷ 21	-15 ÷ 21	-15 ÷ 21
<b>Unità interna</b>			<b>RAK-25PED</b>	<b>RAK-35PED</b>	<b>RAK-50PED</b>
Pressione sonora (SL / L / M / H)	Raffrescamento	dB(A)	22-24-33-40	25-26-36-43	28-30-40-46
	Riscaldamento	dB(A)	20-23-34-41	26-27-36-44	25-30-39-47
Potenza sonora			54	57	60
<b>Unità esterna</b>			<b>RAC-25WED</b>	<b>RAC-35WED</b>	<b>RAC-50WED</b>
Pressione sonora	Raffrescamento	dB(A)	47	48	50
	Riscaldamento	dB(A)	48	49	50
Potenza sonora			61	62	64
Refrigerante			R32	R32	R32
Bonus	Ecobonus		✓	-	-
	Conto Termico		✓	✓	-

Comandi e accessori compatibili:

 <p><b>Telecomando con timer 12h</b> RAR-5F1 Incluso</p>	 <p><b>Comando a parete semplificato</b> SPX-RCDB</p>	 <p><b>Comando a parete con timer settimanale</b> SPX-WKT3</p>	<p><b>Accessori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distributore SPX-DST1</li> <li>- Connettore H-Link PSC-6RAD</li> <li>- Interfaccia Wi-Fi SPX-WFG01</li> <li>- Interfaccia domotica SPX-TAG01</li> <li>- Hi-box AHP-SMB-01</li> <li>- Filtro carboni attivi SPX-CFH25</li> <li>- Kit contatto pulito SPX-WDC3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit contatto pulito + allarme SPX-WDC5</li> <li>- Kit allarme SPX-WDC7</li> <li>- Kit relè allarme / stato di funzionamento SPX-WDC8</li> <li>- Scheda allarme HA-S100TSA</li> <li>- Cavo di prolunga (5m) SPX-WKT5M</li> <li>- Cavo di collegamento (8m) SPX-WDST8M</li> <li>- Pre-filtro Inox SPX-SPF8</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS - Italian Branch

Via A. Manzoni, 44 - 20095 Cusano Milanino (MI)

**hitachiaircon.it**