





Caldaie murali a condensazione

# Riello Replexa NOVITÀ

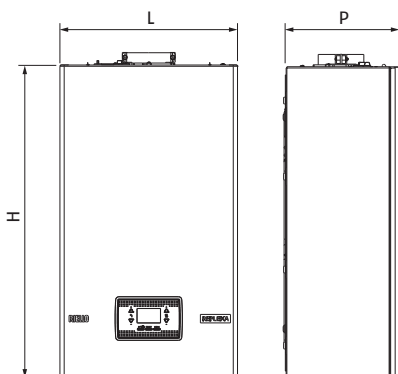

M-MANDATA  
U-USCITA SANITARIO  
G-GAS  
R-RITORNO IMPIANTO  
E-ENTRATA SANITARIO



- Scambiatore primario in alluminio, con bruciatore premiscelato
- Modelli combinati e solo riscaldamento, da interno, incasso e luoghi parzialmente protetti
- Profondità 275 mm su tutta la gamma
- Gruppo idraulico con sequenza connessioni a standard DIN
- Classe 6 NOx



Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
<b>RIELLO REPLEXA 25 KIS</b>	740	420	275	29
<b>RIELLO REPLEXA 32 KIS</b>	740	420	275	30
<b>RIELLO REPLEXA 25 IS</b>	740	420	275	28

Replexa è la soluzione Riello progettata per le sostituzioni. Lo scambiatore primario in alluminio garantisce efficienza ed affidabilità nel tempo. Lo scambiatore sanitario è stato maggiorato per incrementare le prestazioni rispetto i modelli dello stesso segmento. La nuova Riello Replexa è disponibile con potenze di 25 e 32 kW per le versioni combinate istantanee e 25 kW per la versione solo riscaldamento.

- Combustione pneumatica
- Gruppo idraulico con sequenza a standard DIN, novità per le murali Riello
- Facilità di installazione e ampia scelta di accessori disponibili come optional
- Nuova estetica con pannello di controllo digitale semplice ed intuitivo con display retroilluminato
- Vaso di espansione da 8 litri
- Circolatore modulante ad alta prevalenza e basso consumo
- Rapporto di modulazione 1:5
- Flangia fumi di serie con fumisteria dedicata
- Termoregolazione di serie in abbinamento alla sonda esterna, disponibile come accessorio
- Possibilità di installazione anche in incasso (modello KIS) ed all'esterno in luoghi parzialmente protetti (IPX5D)
- Possibilità di gestione fino a 2 zone miscelate, mediante l'utilizzo di appositi kit aggiuntivi, attraverso protocollo ModBus integrato
- Dima di montaggio e cavo di alimentazione elettrica a corredo
- Funzionamento a metano di serie con possibilità di trasformazione a GPL (G31) e aria propanata (accessori), tale modifica è a cura dell'installatore o del servizio tecnico di assistenza.
- Grado di protezione elettrica IPX5D



SCAMBIATORE IN ALLUMINIO



COMPATIBILE CON RICLOUD



EFFICACE COMFORT SANITARIO



DIMENSIONI COMPATTE



CLASSE 6 NOx





CONTROLLO INTUITIVO



INSTALLAZIONE VELOCE

## DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Portata termica Riscaldamento/Sanitario min-max kW	Rendimento utile		Produzione sanitaria $\Delta T 25^\circ$ l/min	Combust.	Classe energetica		Codice n.	Prezzo Euro
		Pn (50°/30°C) %	30% Pn (rit. 30 °C) %						
VERSIONE COMBINATA RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA Istantanea									
<b>RIELLO REPLEXA 25 KIS</b>	5,0÷25,0/5,0÷25,0	107,9	107,2	14,3	MTN	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>20164603</b>	<b>1.590,00</b>
<b>RIELLO REPLEXA 32 KIS</b>	6,0÷29,0/6,0÷31,6	107,9	106,5	18,1	MTN	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>20164604</b>	<b>1.690,00</b>
VERSIONE SOLO RISCALDAMENTO									
<b>RIELLO REPLEXA 25 IS</b>	5,0÷25,0/5,0÷25,0	108,0	107,2	-	MTN	<b>A</b>	-	<b>20164605</b>	<b>1.570,00</b>

## ACCESSORI

Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
<b>INSTALLAZIONE AD INCASSO</b>			
Unità da incasso (modelli KIS)	(1)	<b>20161604</b>	<b>195,00</b>
Kit rubinetti impianto e gas per installazione ad incasso		<b>20161605</b>	<b>70,00</b>
<b>ACCESSORI IDRAULICI</b>			
Kit pompa rilancio condensa		<b>20097192</b>	<b>181,00</b>
Sonda a pozzetto per bollitore remoto (versione solo riscaldamento)		<b>1220599</b>	<b>21,00</b>
Kit valvola deviatrice solare per versione combinata istantanea		<b>20035644</b>	<b>276,00</b>
Kit raccordi con rubinetti impianto riscaldamento, sanitario e gas (modelli KIS)		<b>20133516</b>	<b>85,00</b>
Kit raccordi con rubinetti impianto riscaldamento e gas (per modelli IS)		<b>20133517</b>	<b>65,00</b>
Kit raccordi con rubinetti sanitario e gas (modelli KIS)		<b>20132005</b>	<b>65,00</b>
Kit raccordi con rubinetto gas (modelli IS)		<b>20133386</b>	<b>45,00</b>
Kit circolatore alta prevalenza		<b>20178827</b>	<b>230,00</b>
<b>ACCESSORI DI COMPLETAMENTO</b>			
Scheda gestione circolatore supplementare e kit remotazione allarmi		<b>20062614</b>	<b>35,00</b>
Controllo prima zona DIR/MIX	(2)	<b>20132795</b>	<b>295,00</b>
Kit zona aggiuntiva (gestione zona MIX o DIR via MOD-BUS)	(2)(3)	<b>20132796</b>	<b>85,00</b>
Termostato limite impianti bassa temperatura		<b>1220639</b>	<b>38,00</b>
Kit sonda esterna		<b>1220559</b>	<b>31,00</b>
Kit resistenze antigelo per versioni combinate e solo riscaldamento (-10°C)		<b>20178778</b>	<b>195,00</b>
<b>TRASFORMAZIONE GAS</b>			
Kit trasformazione aria propanata (modelli 25 KIS-IS)		<b>20068970</b>	<b>22,00</b>
Kit trasformazione GPL (modelli 25 KIS-IS)		<b>20083270</b>	<b>22,00</b>
Kit trasformazione GPL (modello 32 KIS)		<b>20113798</b>	<b>22,00</b>
<b>FUMISTERIA</b>			
Kit clapet concentrico $\varnothing 80/125$ mm per canne fumarie collettive in pressione		<b>20044868</b>	<b>95,00</b>
Kit clapet sdoppiato $\varnothing 80$ mm per canne fumarie collettive in pressione		<b>20044862</b>	<b>55,00</b>
<b>FUMISTERIA SPECIFICA (*)</b>			
Kit sdoppiatore orientabile da $\varnothing 60/100$ mm a $\varnothing 80/80$ mm		<b>20134830</b>	<b>35,00</b>
Kit sistema sdoppiato fisso $\varnothing 80$ mm		<b>20129765</b>	<b>35,00</b>
Collettore a parete $\varnothing 60/100$ mm		<b>20129175</b>	<b>60,00</b>
Collettore a parete telescopico $\varnothing 60/100$ mm		<b>20129176</b>	<b>70,00</b>
Collettore verticale $\varnothing 60/100$ mm		<b>20129177</b>	<b>105,00</b>
Kit tronchetto attacco verticale $\varnothing 60/100$ mm	(4)	<b>20129174</b>	<b>30,00</b>
Kit curva 90° $\varnothing 60/100$ mm partenza caldaia	(5)	<b>20129172</b>	<b>30,00</b>
Kit sdoppiato B23 $\varnothing 80$ mm per box da incasso		<b>20129768</b>	<b>55,00</b>
Kit adattatore B23 $\varnothing 80$ mm		<b>20129769</b>	<b>55,00</b>

(1) Unità fornita completa di porta.

(2) Consente di gestire una zona MIX (pompa + valvola miscelatrice a 3 punti) o DIR (solo pompa).

(3) Deve sempre essere presente il kit gestione prima zona. La caldaia può gestire fino ad un massimo di 2 zone totali.


(4) Codice necessario in caso di scarico verticale con fumisteria  $\varnothing 60/100$ . Accessorio già incluso nel kit 20129177.

(5) Codice necessario in caso di scarico orizzontale con fumisteria  $\varnothing 60/100$ . Accessorio già incluso nei kit 20129175 e 20129176.

(\*) Accessori fumi dedicati, compatibili con la flangia di RIELLO Replexa. Per ulteriori accessori di completamento del sistema di scarico fumi, fare riferimento alla sezione "Sistemi di scarico fumi" presente all'interno del Listocatalogo.

## CONTROLLI AMBIENTE RiCLOUD


Controlli ambiente modulanti con funzione di interfaccia remota caldaia (\*) e possibilità di gestione tramite App

Immagine	Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
	Controllo ambiente RiCLOUD con Wi-Fi box	(1)	<b>20117394</b>	<b>230,00</b>
	Controllo ambiente RiCLOUD	(2)	<b>20117399</b>	<b>97,00</b>
	Wi-Fi box		<b>2011885</b>	<b>133,00</b>
	Ricevitore caldaia RF-Wireless		<b>20117359</b>	<b>62,00</b>

(\*) Possibilità di collegamento in solo ON/OFF su BAG<sup>2</sup>.

(1) Con Wi-Fi box incluso per la connessione ad Internet tramite modem ADSL Wi-Fi di casa.

(2) Per il collegamento OTBus via cavo alla caldaia. Compatibile per connessione in radio frequenza con il Wi-Fi box cod. 2011885 (accessorio non incluso e necessario per la connessione ad Internet tramite modem ADSL di casa) e compatibile con ricevitore 20117359.

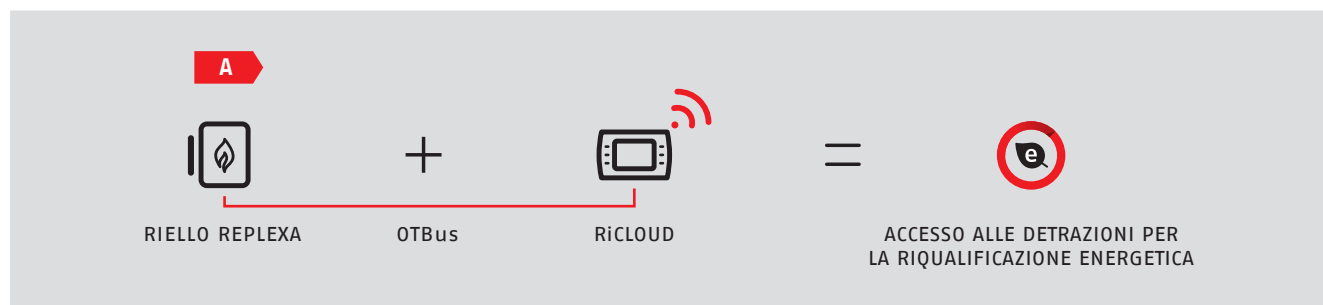

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)  
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371  
[www.riello.it](http://www.riello.it)

I prezzi si intendono per merce franco deposito iva esclusa.  
Poichè l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua  
produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e  
gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

**RIELLO**